


40x40x28 mm


12.8~31.3 CFM




■ 产品规格

型号	轴承	电压	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量	曲线
	2BALL Sleeve	(VDC)	(mA)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(Inch-H ₂ O)	(dB(A))	(g)	
PF40281BX-000C-A99	☉	12	900	10.80	22000	31.3	2.81	66.6	42.0	1
PF40281B1-000C-A99	☉	12	510	6.12	17600	24.9	1.95	58.8	42.0	2
PF40281B2-000C-A99	☉	12	246	2.96	13000	18.0	1.10	50.7	45.0	3
PF40281B3-000C-A99	☉	12	162	1.95	11000	15.4	0.78	45.9	45.0	4
PF40281B4-000C-A99	☉	12	116	1.40	9200	12.8	0.54	41.9	45.0	5

■ 风量 / 风压特性曲线

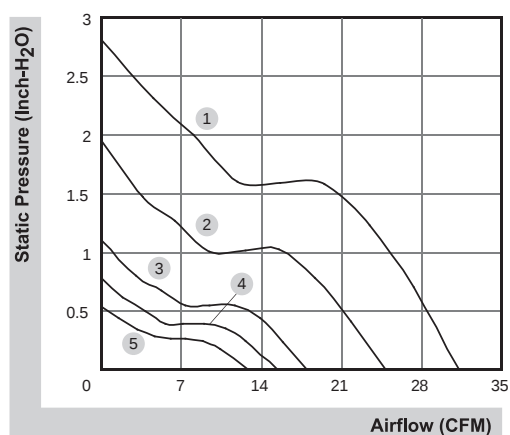

■ 产品外观尺寸(mm)

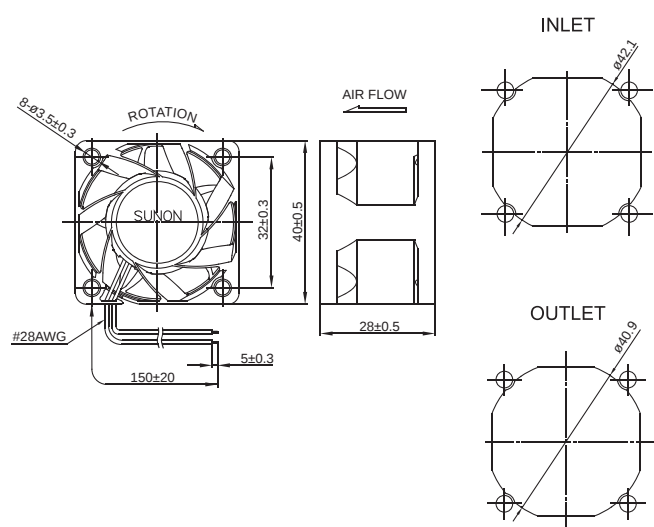

*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员连络。

*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com)公告为主。