


38x38x28 mm


11.3~23.0 CFM




■ 产品规格

型号	轴承	电压	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量	曲线
	2BALL Sleeve	(VDC)	(mA)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(Inch-H ₂ O)	(dB(A))	(g)	
PF38281BX-000C-A99	☉	12	520	6.24	20000	23.0	2.23	59.0	41.0	1
PF38281B1-000C-A99	☉	12	315	3.78	16000	18.1	1.42	53.8	41.0	2
PF38281B2-000C-A99	☉	12	290	3.48	15000	16.9	1.26	55.0	40.0	3
PF38281B3-000C-A99	☉	12	194	2.33	13000	14.9	1.00	49.3	40.0	4
PF38281B4-000C-A99	☉	12	115	1.38	10000	11.3	0.60	42.8	40.0	5

■ 风量 / 风压特性曲线

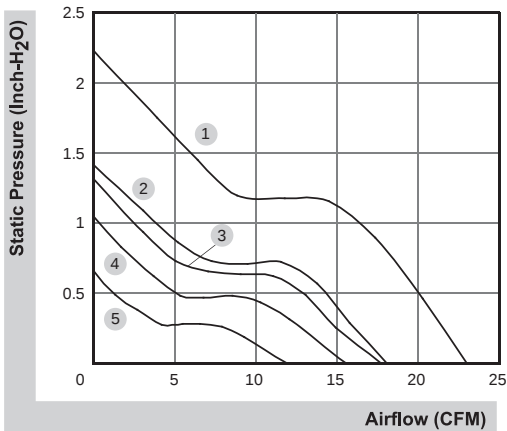

■ 产品外观尺寸(mm)

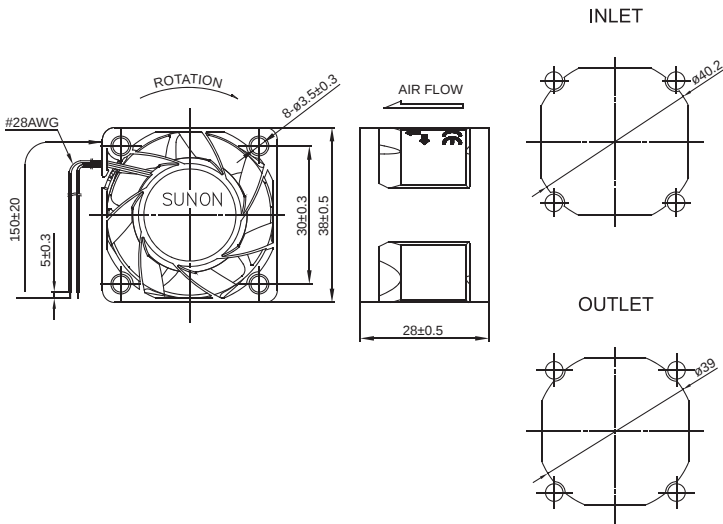

*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员连络。
*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com)公告为主。